

Anfrage-/Bestellformular Sonderwerkzeuge – Sägen

Kundendaten:	Kundennummer: _____ (wenn bekannt)	<input type="checkbox"/> Anfrage	Liefertermin: (unverbindlich)	KW
		<input type="checkbox"/> Bestellung		
Firma:	_____	Datum:	_____	
Straße:	_____	Anfrage/Auftragsnr.:	_____	
PLZ/Ort:	_____	WZ ID: (wenn bekannt)	_____	
Land:	_____	Stückzahl:	_____	
Tel./Fax:	_____			
Kontaktperson:	_____			
Unterschrift:	_____			

Werkstückstoff: (Benennung, Art und Bearbeitung siehe Auswahlübersicht)

Art: _____

Bearbeitung: _____

Schnitthöhe: _____ mm

Schnittweise: einzeln
 Paket

Schnittgüte: grob (sägerau)
 fein (Zuschnittqualität)
 feinst (Fertigschnittqualität)

für Massivholz: längs
 quer

Plattenwerkst.: aufteilen
 besäumen

Maschine

Hersteller: _____

Typ: _____

Baujahr: _____

Einsatzdrehzahl: _____ min⁻¹

Vorschubart: MAN (Handvorschub)
 MEC (Mechanischer Vorschub)

Vorschubgeschwindigkeit: _____ m min⁻¹

Flanschdurchmesser: _____ mm

Motorleistung: _____ kW

Schnittrichtung: Gegenlauf (GGL)
 Gleichlauf (GLL)

Werkzeug: (unbedingt ausfüllen)

Durchmesser: _____ mm

Schnittbreite: _____ mm

Bohrung: _____ mm

Keilnut/Doppelkeilnut: _____ mm

Nebenlöcher:

Einsatz: Einzel
 Satz

Schneidstoff: ST (Stellit)
 HW (HM)
 DP (DIA)

(Wenn Ausführung des Sägeblattes bekannt ist, ausfüllen)

Zähnezahl: _____

Zahnform: _____

Tragkörperdicke: _____ mm

Tragkörperform (lt. Zeichnung): _____ (Nr. eintragen)

Zusatzelemente in Tragkörper (lt. Zeichnung): _____ (Nr. eintragen)


Standardausführung:

Anti-Schall-Ausführung: mit Laserornamenten UT
 mit Folie

Drehrichtung (lt. Zeichnung): Linkslauf (LL)
 Rechtslauf (RL)




Abgesetzte Tragkörper: Nabendurchmesser: _____ mm
Nabendicke: _____ mm
Nabenlage: Seite 1
 Seite 2

Nebenlöcher und Zahnausnehmungen:
in die Skizze eintragen.

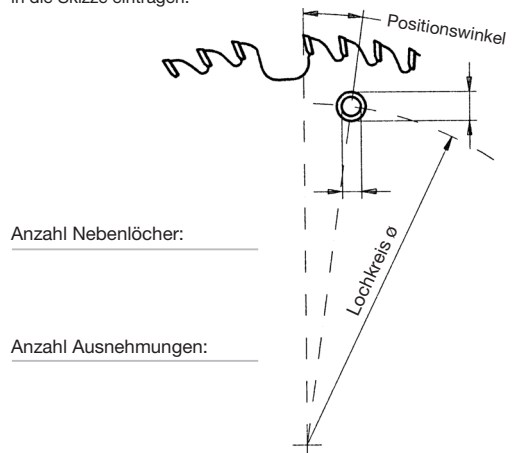

Anfrage-/Bestellformular Sonderwerkzeuge – Sägen

Zahnformen:

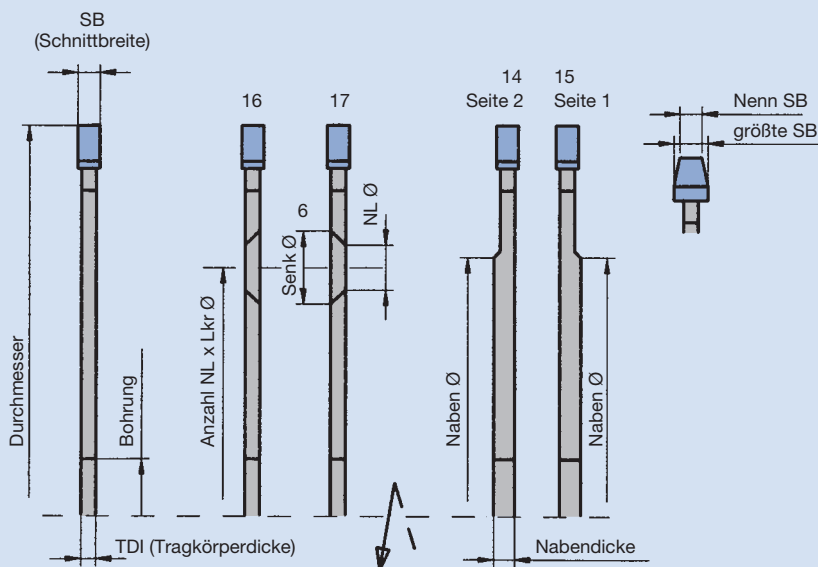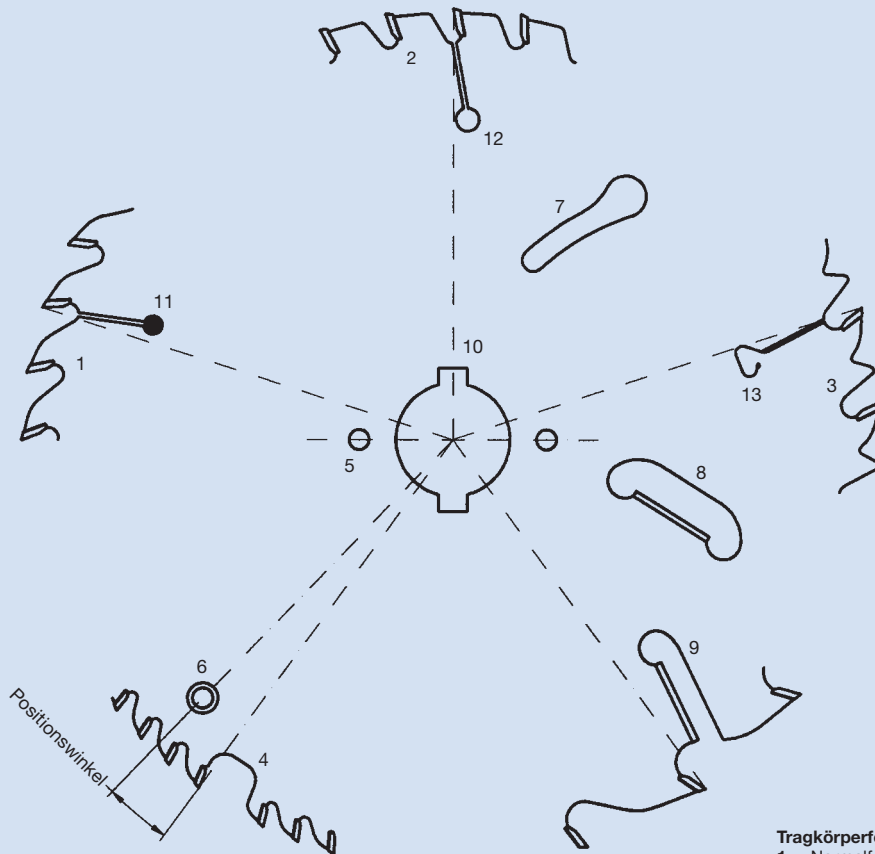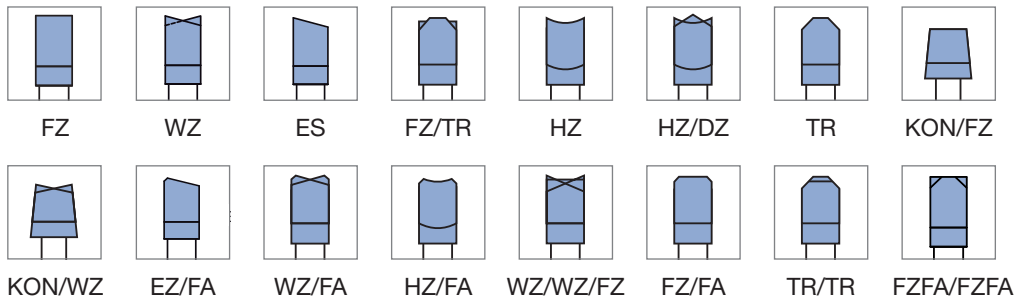

Tragkörperform:

- 1 Normalform
- 2 Rundform
- 3 Abweiser

Ausnahmen:

- 4 Zahnausnehmung

Nebenlöcher:

- 5 Nebenloch
- 6 NL mit Kegellansenkung

Zusatzelemente im Tragkörper:

- 7 Kühlelement
- 8 Räumler mit HW-Schneide innen
- 9 Räumler mit HW-Schneide außen
- 10 Keilnut oder Doppelkeilnut

Dehnschlitz:

- 11 Dehnschlitzform A ausgenietet
- 12 Dehnschlitzform A
- 13 Dehnschlitzform D

Nabenlage:

- 14 Nabenlage Seite 2
- 15 Nabenlage Seite 1

Drehrichtung:

- 16 Rechtslauf
- 17 Linkslauf