

DFC® Turbine op NiRo spantanghouder

Nauwkeurige gereedschapsklemmen en optimale spaanafvoer voor maximale productiviteit



Bij nestingmachines en bewerkingscentra kan onvoldoende afvoer van spanen en stof de productiekwaliteit beïnvloeden en tegelijkertijd de schoonmaakwerkzaamheden doen toenemen.

Met de corrosiebestendige NiRo spanthanghouder en de DFC®-turbine (Dust Flow Control) biedt Leitz een hoogwaardige systeemoplossing voor nestingtoepassingen. De combinatie van superieure klemkwaliteit en efficiënte afvoer van spanen en stof zorgt voor nauwkeurige bewerkingsresultaten, een schone machineomgeving en een langere standtijd van het gereedschap door dubbele bewerkingen te voorkomen.

UW VOORDELEN

- Minder stofvervuiling
- Minder schoonmaakwerkzaamheden
- Nauwkeurige, flexibele en veilige gereedschapsklemmen
- Eenvoudige bediening

IN ÉÉN OOGOPSLAG

- Spantanghouder van corrosiebestendig staal
- Voor CNC-nestingmachines met HSK-F 63 en SK 30 adapter
- DFC®-turbine van aluminium met een slijtvaste hardcoating
- Voor schachtdiameters van 6 tot 25,4 mm
- In hoogte verstelbaar
- Geschikt voor toerentallen tot 24.000 toeren/min



Tot 90 %

STOFAFZUIGING

2-voudig

HOGERE HOUDKRACHTEN
BIJ EEN VERGELIJKBAAR
AANDRAAIMOMENT (80 NM)

-100 %

CORROSIE ALS GEVOLG
VAN HET GEBRUIK VAN
ROESTVRIJ STAAL EN
GECOAT ALUMINIUM

Uw voordelen door ...



EFFICIËNTIE & PRODUCTIVITEIT

Optimale afvoer van stof en spanen

- Aanzienlijk minder stofontwikkeling en aanzienlijk minder schoonmaakwerk dankzij een verbeterde afzuiging
- Langere levensduur van het gereedschap dankzij minder dubbel snijden
- De spanen worden naar de afzuigunit geleid en hoeven alleen nog maar te worden verwijderd



FLEXIBILITEIT & KWALITEIT

Veelzijdig en veilig

- Geschikt voor verschillende schachtdiameters van 6 tot 25,4 mm
- Twee instelstanden voor het bewerken van platen met verschillende diktes
- Maximale klemkrachten en concentriciteit dankzij een uiterst nauwkeurige spantang




DUURZAAMHEID

Een voordeel voor gebruikers en het milieu

- Minder blootstelling aan stof voor mensen, machines en het milieu
- Lange levensduur van het gereedschap dankzij het gebruik van corrosiebestendig staal en gecoat aluminium
- Minder energieverbruik dankzij de gegenereerde luchtstroom die de spanen naar het afzuigstelsel transporteert

Stroomsnelheid afhankelijk van de afstand tot het werkstuk

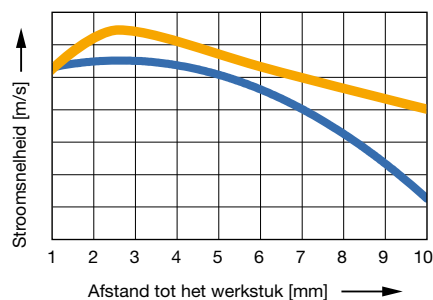

- Standaard Turbine
- Leitz DFC® Turbine

DFC® Turbine
op NiRo
spantanghouder:
duurzaam, flexibel
en schoon!



www.leitz.org

