


Turbiny DFC® na uchwycie termokurczliwym ThermoGrip®

Optymalny odciąg wiórów w centrach obróbczych i nestingowych

leitz

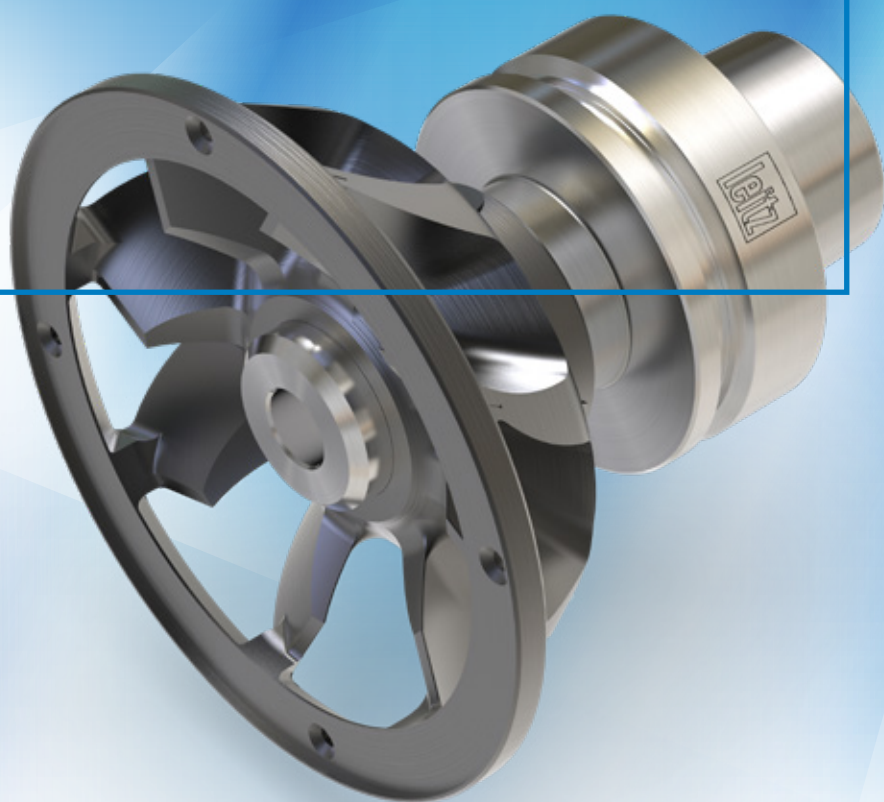

Centra obróbcze do nestingu są powszechnie stosowane w przemyśle meblarskim. W procesie obróbki powstają znaczne ilości wiórów i pyłów, których odciąg maszyny nie jest w stanie pochłoniąć.

Turbiny DFC® (Dust Flow Control) od Leitz zostały opracowane w taki sposób, aby najlepiej ukierunkować strumień wiórów i pyłu w kierunku odciągu. Zmniejsza to zapylenie szkodliwe dla ludzi, maszyn i środowiska. Czas pracy narzędzia jest wydłużony dzięki mniejszemu zapyleniu prowadzący do redukcji zużycia energii i obniżenia kosztów czyszczenia.

ZALETY

- Mniejsze zapylenie
- Zwiększone przebiegi narzędzia
- Mniejsze zużycie energii
- Niższe koszty sprzątania

W SKRÓCIE

- Dla maszyn CNC z HSK-F 63
- Najdokładniejszy sposób montażu ThermoGrip® w uchwytach termokurczliwych
- Średnica zewnętrzna 113 mm
- Niewielka waga dzięki aluminiowej konstrukcji w utwardzanej powłoce
- Zastosowanie do 24.000 obrotów/min
- Możliwość obróbki wielu grubości płyt z jednym ustawieniem narzędzia



Do 90 %

ODPROWADZENIE
WIÓRÓW

Do 6 mm

MOŻLIWY MAKSYMALNY
DYSTANS OD POWIERZCHNI
ELEMENTU

50 %

MNIEJSZE
ZAPOTRZEBOWANIE
NA ENERGIĘ

Korzyści dzięki...



WYDAJNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

Optymalne usuwanie pyłu i wiórów

- Znacznie mniejsze obciążenie pyłem i znacznie mniejsze nakłady związane z czyszczeniem dzięki zwiększonej sile ssania
- Dłuższa żywotność narzędzia dzięki rzadszemu podwójnemu skrawaniu
- Wióry są precyzyjnie odciągane w kierunku odciągania i muszą być jedynie transportowane



ELASTYCZNOŚĆ I JAKOŚĆ

Wszechstronny i bezpieczny

- Grubość płyty, np. od 19 do 22 mm, może być obrabiana przy użyciu tylko jednego ustawienia
- Najdokładniejszy montaż dzięki uchwytem termokurczliwym ThermoGrip®




ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Korzyści dla użytkowników i środowiska

- Mniejsze zapotrzebowanie na energię dzięki wytwarzanemu strumieniowi powietrza, który transportuje wióry w kierunku odciągu
- Zmniejszone obciążenie pyłem dla ludzi, maszyn i środowiska

Prędkość przepływu zależna od odległości od przedmiotu obrabianego

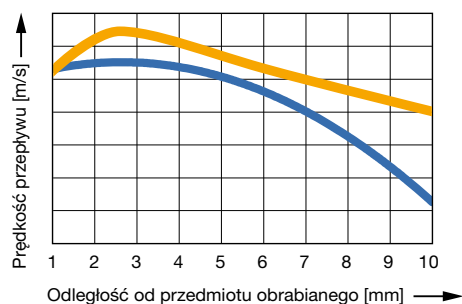

- Standardowa turbina
- Turbina Leitz DFC®

Turbiny DFC® na uchwycie termokurczliwym ThermoGrip®: czyste, uniwersalne i zrównoważone rozwiązania!



www.leitz.org

